

近隣の皆様へ

配布日 令和1年9月19日

株式会社 **デック**

工事番号 決第7号

水道工事(工業用水道)のお知らせ

第3報
第1版

近隣の皆様には、平素より水道事業にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。


このたび、当地域におきまして老朽化した水道管を、**地震に強い新しい工業用水道管に取り替える工事**を行っております。

近隣の皆様には、何かとご迷惑・ご不便をお掛けしますが、工事の早期完了と安全確保に努めてまいりますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

※今回は**水道管挿入工事**のご案内です。(裏面参照)

工 事 名	工業用水道 守屋町口径1100mm配水管更新工事		
工 事 場 所	神奈川区守屋町3丁目3番地14地先から恵比須町6番地先まで		
工 事 期 間	[全体工事] 平成30年11月16日頃から令和2年3月31日まで [水道管内挿工事] 令和元年9月24日から令和2年1月31日まで		
工 事 時 間	[昼間施工] 午前 9時00分から午後 5時00分		
工 事 業 者	株式会社 デック 守屋町作業所	TEL 0467-70-1372	
	責任者：尾形 広太 携帯：080-3496-2045	FAX 0467-70-1378	
	※ご不明の点などがございましたら、上記連絡先にお問い合わせ下さい。		
発 注 者	横浜市水道局 施設部 工業用水課	TEL 045-954-3331	
	担当監督員：大森 哲也	FAX 045-953-4274	
	夜間・休日連絡先 お客さまサービスセンター	TEL 045- ⁸⁴⁷ 6262	

工事場所案内図

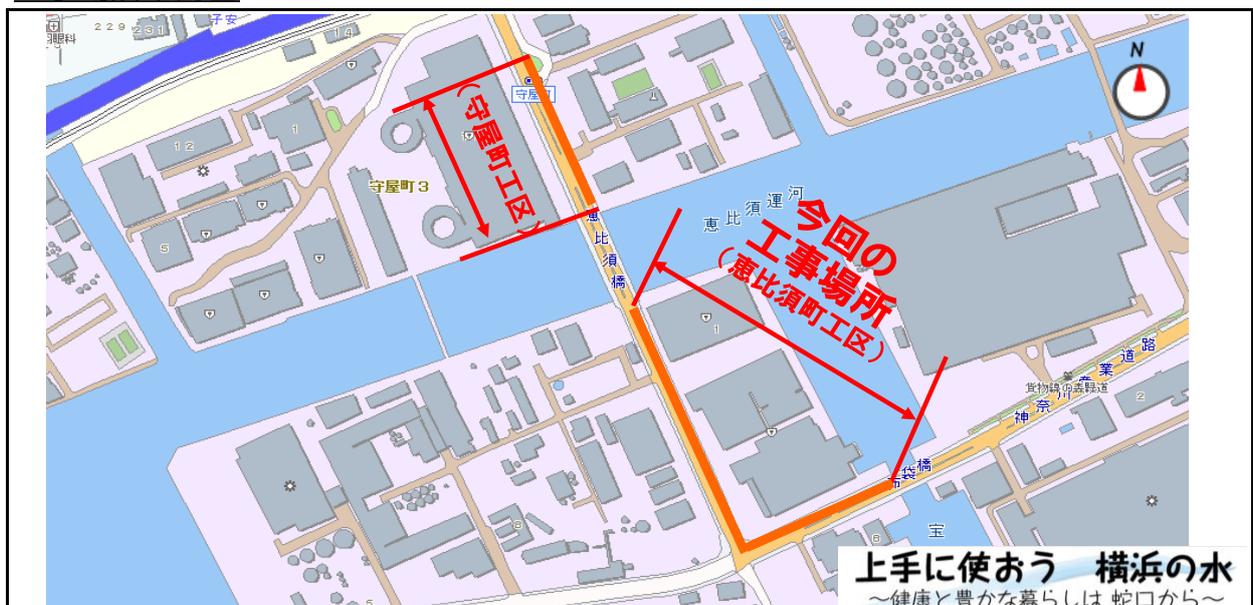

この地図(2003年・2009年作成一部修正)の著作権は横浜市が保有します。

※工事施工中は、交通誘導員を配置して誘導を行います。






※今回工事で、皆様の水道が断水することはありません。

「工事のホームページのお知らせ」

当現場のホームページでも工事の情報を見ることが出来ます。

右のQRコードが<http://webban.info/dek-moriyacho>よりアクセスください

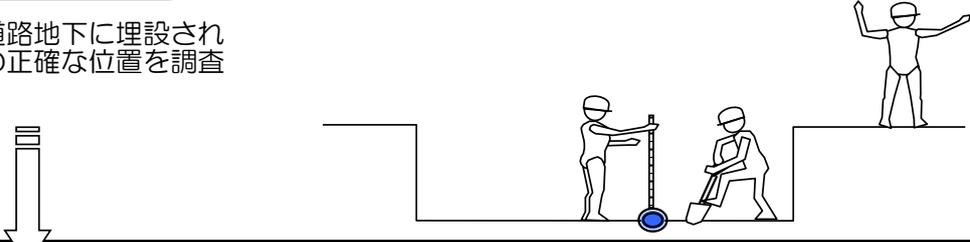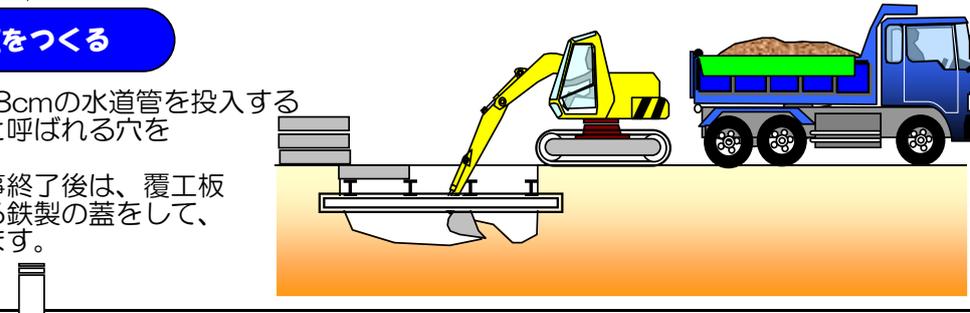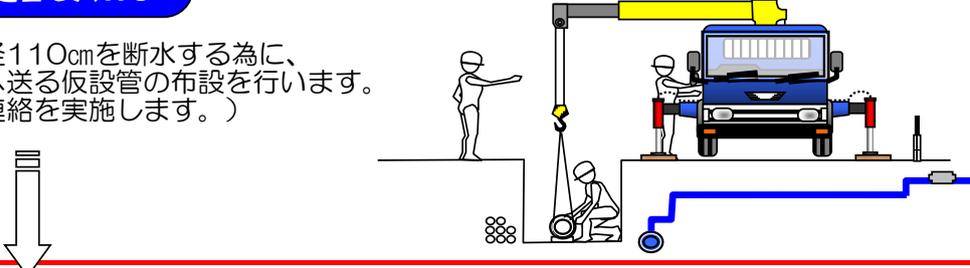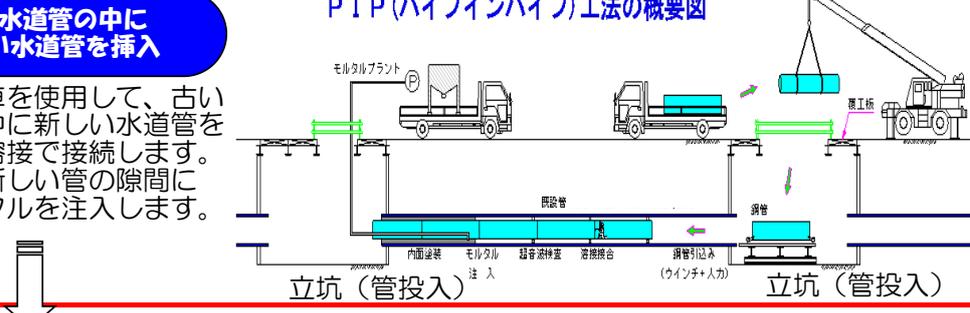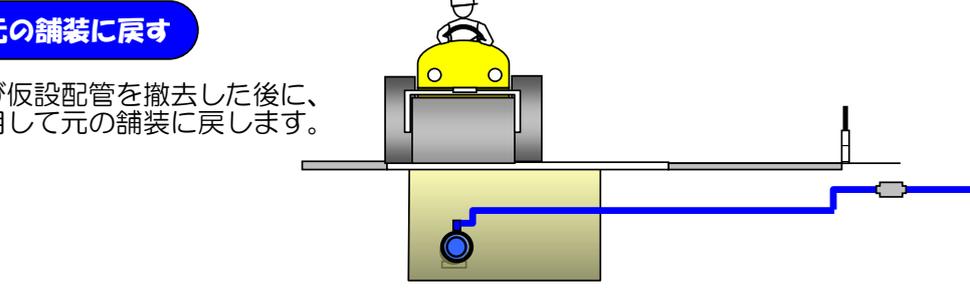

工種	工事の概要
試掘工	<p>地下埋設物の調査</p> <p>現在、道路地下に埋設されている物の正確な位置を調査します。</p> 
立坑築造工	<p>立坑をつくる</p> <p>直径103cmの水道管を投入する『立坑』と呼ばれる穴を掘ります。日々の工事終了後は、覆工板と呼ばれる鉄製の蓋をして、車を通します。</p> 
仮設管布設工	<p>仮設水道管を入れる</p> <p>本管直径110cmを断水する為に、各供給先へ送る仮設管の布設を行います。（断水連絡を実施します。）</p> 
水道管挿入工「PIP工法」	<p>古い水道管の中に新しい水道管を挿入</p> <p>専用台車を使用して、古い水道管の中に新しい水道管を入れ込み溶接で接続します。古い管と新しい管の隙間には、モルタルを注入します。</p> <p>PIP(パイプインパイプ)工法の概要図</p>  <p>立坑（管投入） 立坑（管投入）</p>
立坑及び路面復旧工	<p>道路を元の舗装に戻す</p> <p>立坑及び仮設配管を撤去した後に、機械を使用して元の舗装に戻します。</p> 

「情報提供ご協力お願い」
 今回の工事は、近隣の皆様の車両出入口付近での作業を予定しております。工事車両駐車により、車両の出入りに影響がある場合がございます。工事責任者までご連絡頂きますよう、ご協力をお願いします。できるだけご迷惑をおかけしない様にしたいと考えております。