

工事番号 312

**水道工事**のお知らせ

皆様には、平素より水道事業にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。

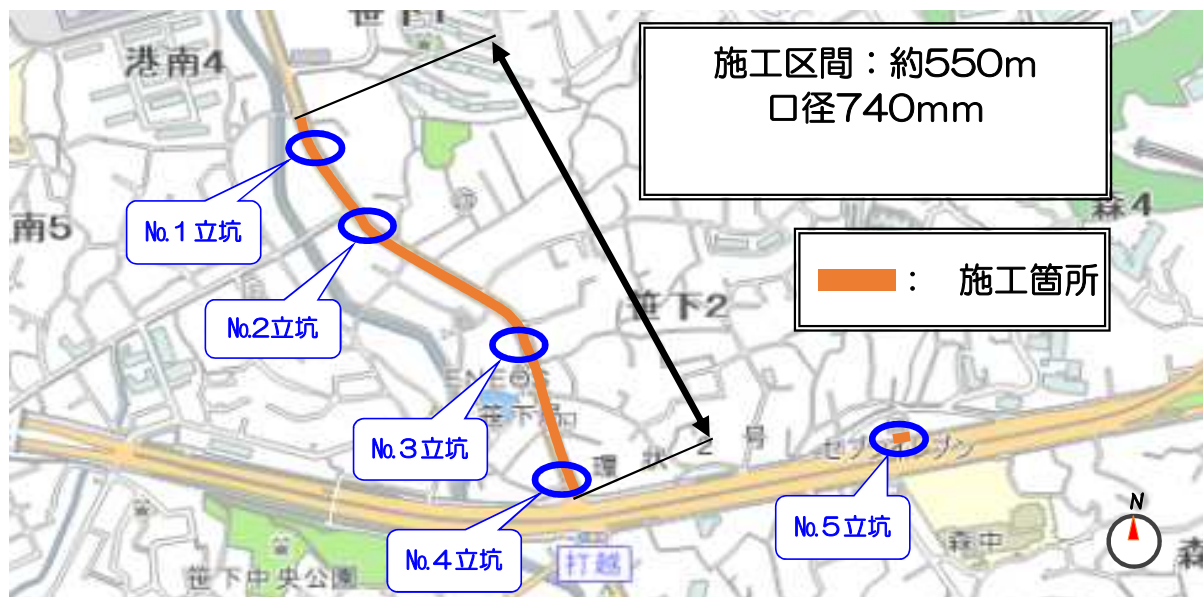
このたび、当地域におきまして老朽化した水道管を、**地震に強い新しい水道管に  
取り替える工事**をおこないます。

近隣住民の皆様には、何かとご迷惑・ご不便をお掛けしますが、関係者一同全力を  
挙げて工事の早期完了、騒音・振動の軽減と安全確保に努めてまいりますので、  
皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

※今回は**工事全体**のご案内です。（裏面参照）

工 事 名	上大岡線口径740mm配水管更新工事（その3） ※口径とは水道管内部の直径を表します。		
工 事 場 所	港南区笹下一丁目3番29号地先から磯子区森五丁目19番7号地先まで		
工 事 期 間	[全体工事] 令和4年5月30日頃から令和5年9月22日まで ※ここは直近作業の実施期間とします。		
工 事 時 間	[夜間施工] 夜間施工 午後21時00分から午前6時00分		
工 事 業 者	株式会社 デック 責任者：高塚 洋希 夜間・休日連絡先（工事に関して） ※お気づきの点がございましたら、上記連絡先にお問い合わせ下さい。	TEL 0467-70-1372 FAX 0467-70-1378 携帯 080-4418-6282	
発 注 者	横浜市水道局 施設部 建設課 担当監督員：高橋 克人 夜間・休日連絡先 お客さまサービスセンター	TEL 045-331-5560 FAX 045-332-1494 ハチヨンナナ TEL 045-847-6262	



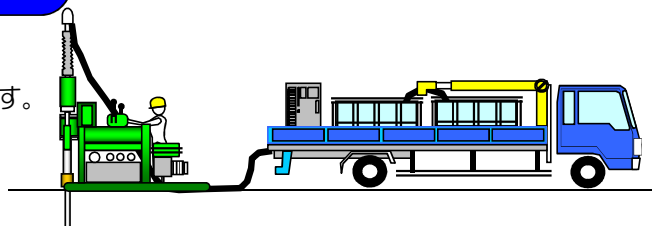
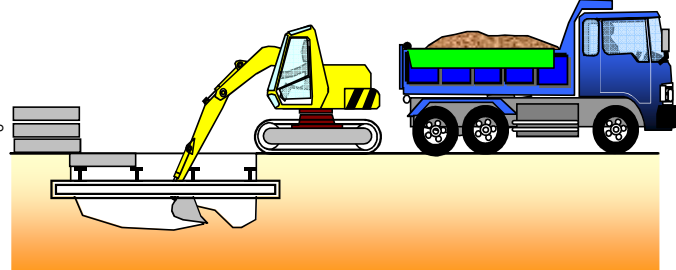
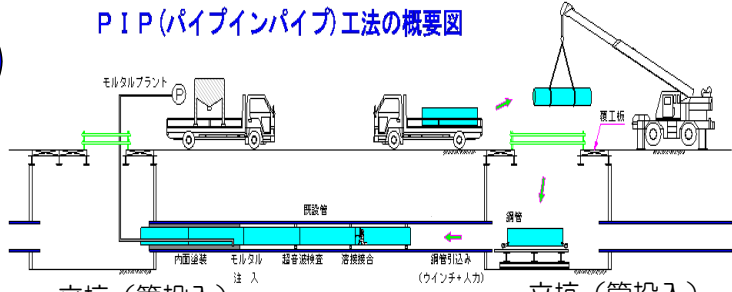
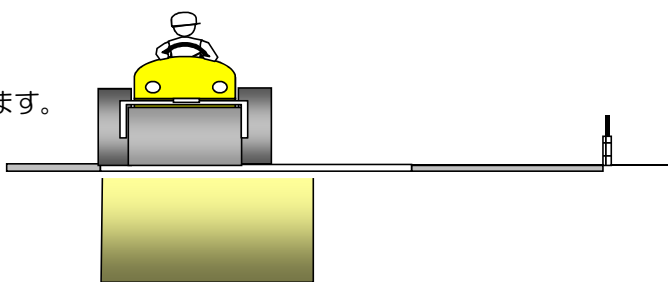
工事場所案内図



この地図（2003年・2009年作成一部修正）の著作権は横浜市が保有します。

※工事施工中は、交通誘導員を配置して誘導を行います。

## 工事の概要

<p>試掘工・測量工</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>試掘工 (地下埋設物の調査)</b></p> <p>現在、道路地下に埋設されている物の正確な位置を調査します。</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>古い水道管内の測量</b></p> <p>古い水道管内の水を抜き清掃後、管内から水道管の距離や曲がり、高さなどの測量を行います。</p>  </div> </div>
<p>土留設置・地盤改良工</p>	<p><b>土留めを設置し地盤を改良する</b></p> <p>土留め設置後、穴を掘る際に地下水による土砂の崩壊を防止するため、地盤の改良を行います。</p> 
<p>立坑築造工</p>	<p><b>立坑をつくる</b></p> <p>800mmの水道管を投入する『立坑』と呼ばれる穴を掘ります。</p> <p>日々の工事終了後は、覆工板と呼ばれる鉄製の蓋をして、車を通します。</p> 
<p>水道管挿入工</p>	<p><b>古い水道管の中に新しい水道管を挿入</b></p> <p>専用台車を使用して、古い水道管の中に新しい水道管を入れ込み溶接で接続します。古い管と新しい管の間には、モルタルを注入します。</p> <p><b>PIP(パイプインパイプ)工法の概要図</b></p>  <p>立坑(管投入)      立坑(管投入)</p>
<p>路面復旧工</p>	<p><b>道路を元の舗装に戻す</b></p> <p>機械を使用して元の舗装に戻します。</p> 

「工事のホームページのお知らせ」

当現場のホームページでも工事の情報を見ることが出来ます。

右のQRコードが[http://webban.info/deke2022\\_03](http://webban.info/deke2022_03)よりアクセスください

