

近隣の皆様へ

(施工中)

配布日 平成30年7月17日

株式会社 **デック**

工事番号 102

水道工事のお知らせ

老朽化した水道管を、地震に強い新しい水道管に取り替える工事を行っています。
皆様には何かとご不便・ご迷惑をおかけしますが、工事の早期完了と安全確保に努めてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

今回は**水道管挿入工事**を行います。 ※裏面参照

工 事 名	上大岡線口径800mm配水管更新工事(その2) ※口径とは水道管内部の直径を表します。		
工 事 場 所	港南区笹下一丁目3番27号地先から港南区笹下一丁目3番29号地先まで		
工 事 期 間	[全体工事] 平成30年1月15日頃から平成31年3月19日まで [水道管挿入工事] 平成30年7月26日から平成30年9月30日まで		
工 事 時 間	[昼間施工] 午前 9時00分から午後 5時00分		
工 事 業 者	株式会社 デック 責任者 高塚 洋希 夜間・休日連絡先(工事に関して) ※お気づきの点がございましたら、上記連絡先にお問合せください。	TEL 0467-70-1372 FAX 045-367-8881 携帯 080-4418-6282	
発 注 者	横浜市水道局 配水部 南部方面工事課 担当監督員: 安土 好男 夜間・休日連絡先 お客さまサービスセンター	TEL 045-252-7094 FAX 045-241-1070 ハコナカ TEL 045-	

工事場所案内図

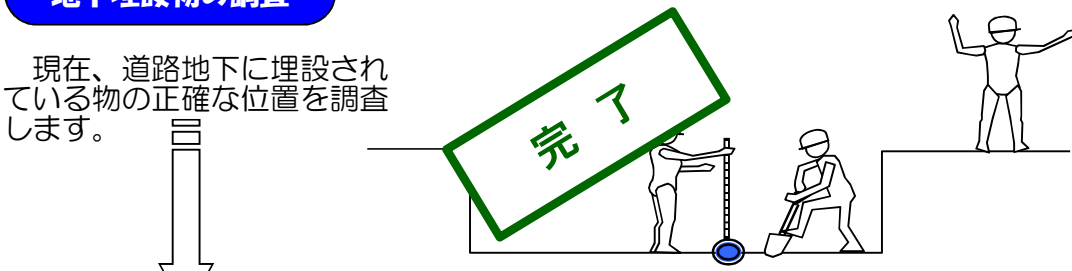
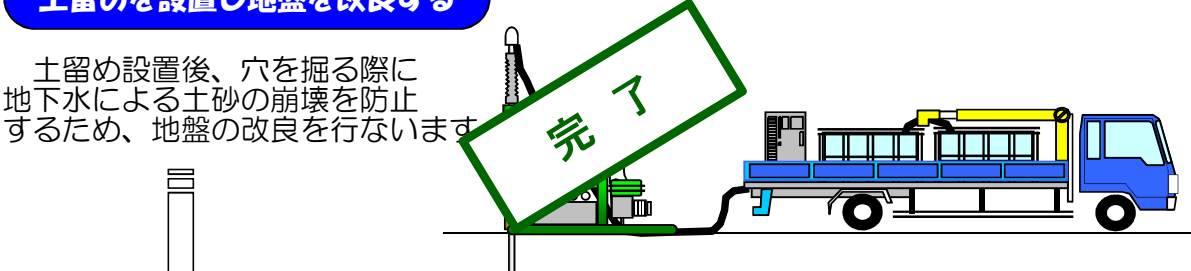
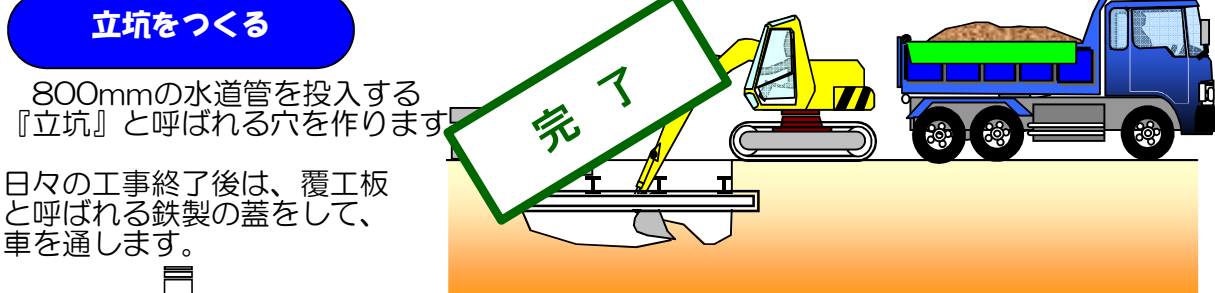
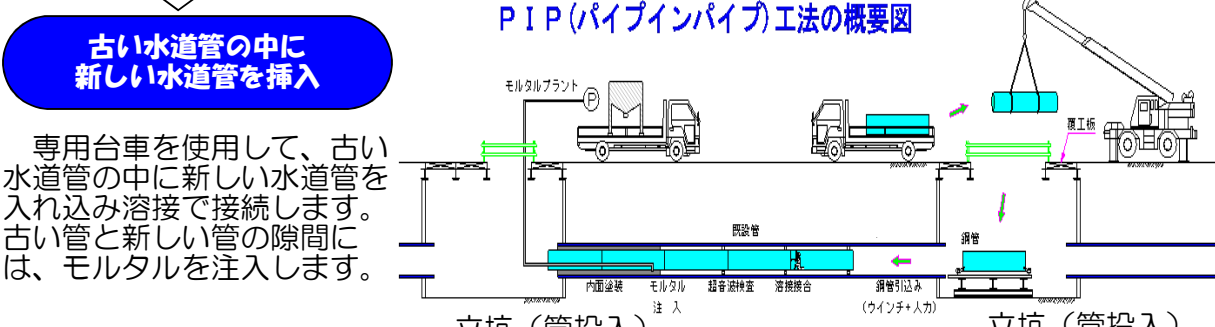
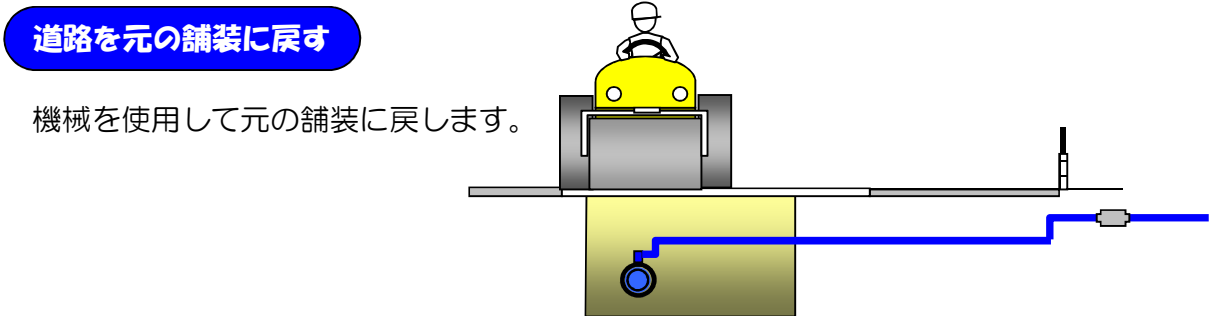


この地図(2003・2009年作成一部修正)の著作権は横浜市が保有します。
※工事施工中は、交通誘導員を配置して誘導を行います。

施工概要図

施工概要

工種

<p>試掘工</p>	<p>地下埋設物の調査</p> <p>現在、道路地下に埋設されている物の正確な位置を調査します。</p> 
<p>土留設置・地盤改良工</p>	<p>土留めを設置し地盤を改良する</p> <p>土留め設置後、穴を掘る際に地下水による土砂の崩壊を防止するため、地盤の改良を行います。</p> 
<p>立坑築造工</p>	<p>立坑をつくる</p> <p>800mmの水道管を投入する『立坑』と呼ばれる穴を作ります。</p> <p>日々の工事終了後は、覆工板と呼ばれる鉄製の蓋をして、車を通します。</p> 
<p>水道管挿入工 PIP工法</p>	<p>古い水道管の中に新しい水道管を挿入</p> <p>専用台車を使用して、古い水道管の中に新しい水道管を入れ込み溶接で接続します。古い管と新しい管の間には、モルタルを注入します。</p> <p>PIP(パイプインパイプ)工法の概要図</p> 
<p>路面復旧工</p>	<p>道路を元の舗装に戻す</p> <p>機械を使用して元の舗装に戻します。</p> 

「工事のホームページのお知らせ」

当現場のホームページでも工事の情報を見ることが出来ます。

右のQRコードか<http://webban.info/dek.kamiooka>よりアクセスください

